

## HEAVY PROFESSIONAL WASMACHINE

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge zwiersnelheid. Zacht gemonteerd
- G factor 450
- Grijs body. Roestvrije trommel en kuip
- Zeepverdeler met vier compartimenten
- Acht signalen voor automatische vloeistofdosering, programmeerbaar in tijd en uitstel
- Twee waterinlaten (warm en koud)
- De machines hebben een elektronische regeling voor de onbalans met een frequentieomvormer, die de onbalans voor het centrifugeren detecteert. Standaard frequentie: 50-60 Hz.
- Nieuwe microprocessor TOUCH II met touch screen. 26 vooraf ingestelde programma's
- Mogelijkheid tot programmeren, exporteren en importeren van programma's zonder limiet en software-updates, via USB-poort, met behulp van USB stick
- Traceerbaarheid standaard: alles wasprocessen (temperaturen, waterniveaus) worden opgeslagen in de wasmachine en kunnen via een USB-stick naar een PC worden gehaald
- Wet cleaning standaard in de microprocessor: volledig instelbare waterniveaus en wassnelheid voor delicaat linnen
- Optimale laadstandaard voor een optimaal water- en chemicaliënverbruik
- Laadhulpfunctie met water en rotatiecontrole voor het eenvoudig laden van het linnen
- Model met aftapkraan en model met aftappomp
- Klepmodellen speciaal ontworpen voor het wassen van dweilen
- Zelfbedieningsversie beschikbaar met muntmeter
- Nivelleringsvoeten inbegrepen
- CE- en WRAS-goedgekeurd

### HPW-8 / HPW-10 TOUCH II




### OPTIES

- Relaiskaart met zes extra doseersignalen: tot 14 signalen
- WIFI-module
- AISI 304 roestvrijstalen panelen
- Deur siliconen pakking
- Omkeerbare deuropening
- Vertraagde deuropening bij stroomuitval
- Zelfbedieningskits: centrale betaling met munt/penningkit + doosje
- Dubbele aftapping (alleen ventielmodellen)
- Normaal gesloten aftapkraan
- Afvoer pompset
- Ventiel naar pomppmodel kit
- Tropisch model
- Plint voor betere ergonomie
- Plint voor dweilen (filter inbegrepen) - alleen ventielmodellen
- Plint met tank voor waterterugwinning



TECHNISCHE DATA	EENHEID	HPW-8 V	HPW-8 P	HPW-10 V	HPW-10 P
<b>TROMMEL</b>					
Laadcapaciteit 1:9 / 1:10	Kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Volume	l	80	80	100	100
Diameter	mm	532	532	532	532
Diepte	mm	360	360	425	425
<b>ALGEMEEN</b>					
Zwiersnelheid	t.p.m.	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250
G Kracht	-	450	450	450	450
Zelfservice versie	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbele afvoer	-	Ja	Nee	Ja	Nee
Weegsysteem / tiltsysteem	-	Nee	Nee	Nee	Nee
<b>DEUR</b>					
Hoogte centrale deur / Hoogte basis deur	mm	537/280	537/280	537/280	537/280
Diameter	mm	373	373	373	373
<b>DYNAMISCHE KRACHT</b>					
Statisch laden	KN	1,4	1,4	1,5	1,5
Maximum statisch laden	KN	0,5	0,5	0,6	0,6
Verticaal maximum laden	KN	0,64	0,64	0,75	0,75
Max. omwentelingen	t.p.m.	1.250	1.250	1.250	1.250
Frequentie van dynamisch laden	-	18,33	18,33	18,33	18,33
<b>KRACHT</b>					
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Elektrische verwarming	kW	6	6	6	6
Warm water verwarming	kW	0	0	0	0
Max. vermogen elektrisch model	kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Max. vermogen warm water model	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Max. energiestoom	kW	No	No	No	No
<b>VERBINDINGEN</b>					
Watertoevoer	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Afvoer	mm/inch	2"	1" (pomp)	2"	1" (pomp)
<b>AFMETINGEN / VERPAKKING</b>					
Breedte / breedte	mm	680/710	680/710	680/710	680/710
Diepte / diepte	mm	698/832	698/832	742/832	742/832
Hoogte / hoogte	mm	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Netto gewicht / bruto gewicht	kg	140/150	140/150	150/160	150/160

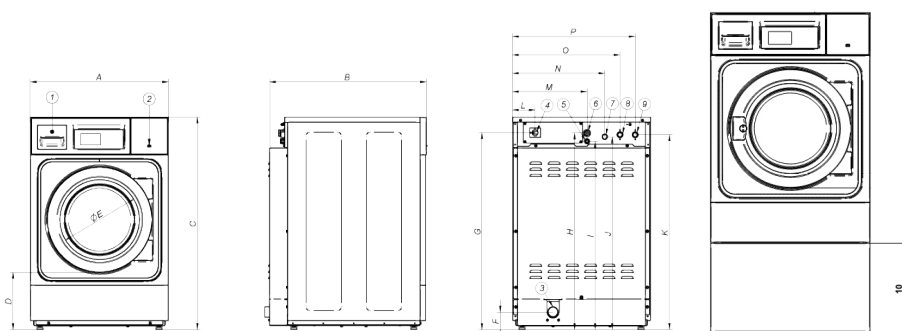

1. Zeepverdeler
2. USB poort
3. Afvoer
4. Hoofdschakelaar
5. Elektrische verbinding naar vloerbare zeeppompen
6. Elektrische connectie
7. Vloerbare zeep toevoer
8. Koud water toevoer
9. Warm water toevoer
10. Hoogte plint 389mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
HPW-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
HPW-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
HPW-10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
HPW-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-